# NOBU

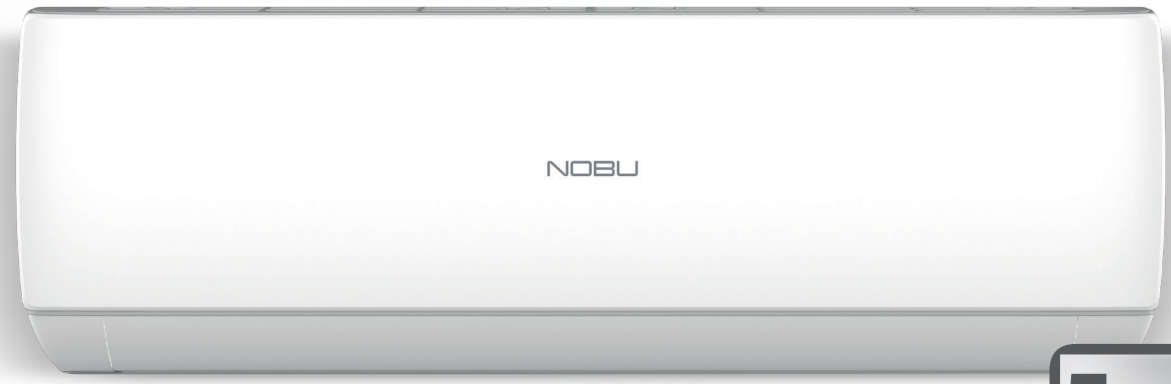


5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

## Σειρά κλιματιστικών Nobu

Με Λειτουργία Eco και Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές, για οικονομία και πλήρη έλεγχο από όπου κι αν βρίσκεστε!

ECO
Λειτουργία Eco

Wi-Fi STANDARD
Wi-Fi Standard με φωνητικές εντολές

Αθόρυβη Λειτουργία

4d
Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων

HM
Hotel Menu

NOBU



Χρυσή Προστασία

Αποστείρωση 56°C

Λειτουργία Follow Me

Ιονιστής

Φίλτρο Hepa & Τριπλής Δράσης

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Παιδικό Κλείδωμα

| Μοντέλο | | | NOBI-09WFI/NOBO-09 | NOBI-12WFI/NOBO-12 | NOBI-18WFI/NOBO-18 | NOBI-24WFI/NOBO-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | | | 9.041 (2.047-10.577) | 11.942 (2.730-12.966) | 18.083 (4.436-19.448) | 24.566 (6.142-25.249) |
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | | | 2.65 (0.6-3.1) | 3.5 (0.8-3.8) | 5.3 (1.3-5.7) | 7.2 (1.8-7.4) |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | | | 9.212 (2.730-11.601) | 12.986 (3.412-13.990) | 18.083 (4.436-18.766) | 24.566 (6.142-25.249) |
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | | | 2.7 (0.8-3.4) | 3.8 (1.0-4.1) | 5.3 (1.3-5.5) | 7.2 (1.8-7.4) |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 6.5 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | | SEER | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.1 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 146 | 198 | 273 | 373 |
| | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 4,6 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | | SCOP | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 805 | 945 | 1365 | 1610 |
| | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 6.0 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | | SCOP | 5.2 | 5.1 | 5,2 | 5,1 |
| | | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) | 620 | 933 | 1.158 | 1.859 |
| Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | | | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | | Ψύξη | 3.5 (0.6-8.5) | 5.5 (0.7-7.8) | 7.8 (2.2-9.3) | 11 (1.5-13) |
| | | Θέρμανση | 3.1 (0.8-8.5) | 5.3 (1.5-7.8) | 6.5 (2.0-8.0) | 10 (1.5-12) |
| Κατανάλωση (kW) | | Ψύξη | 0.81 (0.1-1.6) | 1.18 (0.1-1.4) | 1.65 (0.29-2.1) | 2.3 (0.3-3.4) |
| | | Θέρμανση | 0.72 (0.3-1.5) | 1.12 (0.3-1.4) | 1.47 (0.25-1.8) | 2.3 (0.3-3.4) |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Silent) (m3/h) | | | 600/530/480/450/300 | 600/520/460/450/300 | 850/780/650/630/425 | 1.300/1.200/1.010/870/650 |
| Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 22/32/33/40 | 22/32/33/40 | 25/36/38/46 | 28/40/42/51 |
| | | Εξωτερική Μονάδα | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | | Εσωτερική Μονάδα | 53 | 53 | 56 | 64 |
| | | Εξωτερική Μονάδα | 61 | 62 | 62 | 63 |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | | L/h | 1.3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
| | | L/day | 31.2 | 40,8 | 60 | 74,4 |
| Τύπος Συμπιεστή | | | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
| Γραμμή Υγρού \| Γραμμή Αερίου | | | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m) | | Συνολικά | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Κάθετα | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Ασφάλειες Τήξης (A) | | | 10 | 10 | 10 | 16 |
| Καλώδια Εντολών (Noxmm$^2$) | | | 1x5 | 1.5x5 | 1.5x5 | 2.5x5 |
| Καλώδια Παροχικά (Noxmm$^2$) | | | 3x1.5(Εξωτερική) | 3x1.5(Εξωτερική) | 3x1.5(Εξωτερική) | 3x2.5(Εξωτερική) |
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | | Εσωτερική Μονάδα | 792x201x292 | 792x201x292 | 940x224x316 | 1.132x232x330 |
| | | Εξωτερική Μονάδα | 650x278x455 | 709x280x530 | 785x300x555 | 825x310x655 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | | Εσωτερική/Εξωτερική | 8/18.5 | 8/21 | 11/27 | 13/41 |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | | | R32/570 (έως 5m) | R32/540 (έως 5m) | R32/820 (έως 5m) | R32/1.300 (έως 5m) |
| Ποσοτητα ψυκτικου υγρού ανα επιπλέον μέτρο σωλήνα (g) | | | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | | Ψύξη | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| | | Θέρμανση | -15~32 | -15~32 | -15~32 | -15~32 |